

木製吹出口

2020/06 プラ 株式会社

基礎断熱工法採用時の床下空間と居室空間の連通口としてご使用いただけます。

【製品の特徴】

- ◆ 無垢材の吹出口
- ◆ 触れた感じが優しい
- ◆ 床材と共に色味が変化していく
- ◆ 床材厚さ15mmに対応
- ◆ 風量調整板付



品名	寸法(mm)	スリット幅(mm)	備考
ホワイトブラウン	W88×L601×D32	5	風量調整板付
ミディアムブラウン	W88×L601×D32	5	風量調整板付
ダークブラウン	W88×L601×D32	5	風量調整板付

【留意点】

- ◆ 天然の木製品につき色味や寸法のバラツキ、反りなどがあります。
- ◆ 高温多湿な場所、水に濡れる場所等には使用しないで下さい。

【納期】

- ◆ 約1ヶ月以上（詳しくはお問合せ下さい）

【注文方法】

- ◆ 製品に関するお問合せ、見積依頼、ご注文等は下記FAX、Eメールにてお願いします。

Fax 053-488-4928
Eメール info@studio-plat.com




p l a t

プラ株式会社 〒432-8038 静岡県浜松市中区西伊場町67-3

Tel: 053-488-4925 Fax: 053-488-4928

website / www.studio-plat.com

外形図

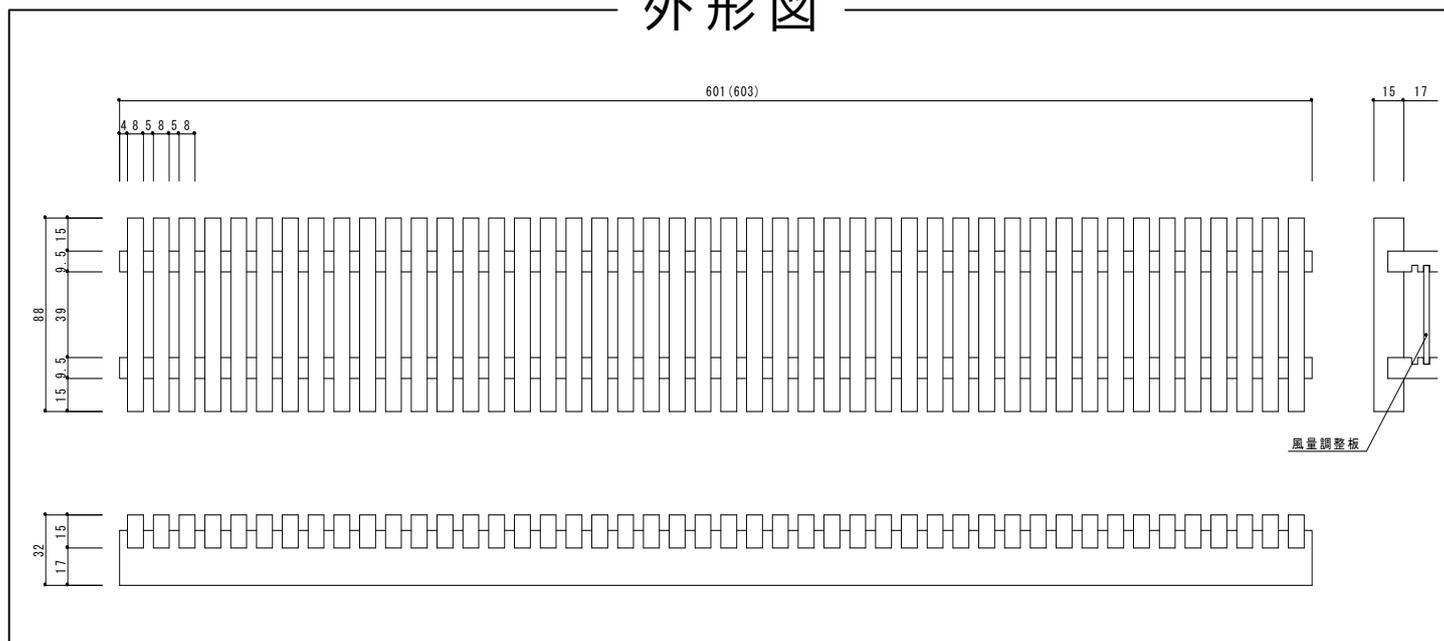

【樹種】

床材の樹種や色目に合わせて、3種類の
中から選んで下さい。 (左写真)

上: ダークブラウン

中: ホワイトブラウン

下: ミディアムブラウン



【風量調整板】

木製床吹出口1本に3枚の風量調整板が
付属されています。風量調整板は、
吹出口脚部の溝に必要に応じて、挿入
して使用します。



plat

プラ株式会社 〒432-8038 静岡県 浜松市 中区 西伊場町 67-3

Tel: 053-488-4925 Fax: 053-488-4928

website / www.studio-plat.com